

TCL ADVANCE

TANIKAWA CHEMICAL LABORATORY

YOKOHAMA PRIDE
日本製

冷却革命

勝利につながる究極の冷却性能

TCL ADVANCE COOLANT ULTIMATE PERFORMANCE SERIES

TCL ADVANCE COOLANTは
熱交換比率・消泡性・防錆性・防蝕性に優れたStraightタイプ(原液使用)

“凍結温度と冷却性能を両立した”オールラウンドタイプ



液色

Premium

FOR STREET

Freezing point
-30.5
°C

TCL Cooling Ratio
-31.5
°C/10sec

Part No. TA-CP4L 4Liters ¥5,500 (税別)
Part No. TA-CP20L 20Liters ¥22,000 (税別)

“純水同等”に冷えるサーキットスペック



液色

Sport

FOR CIRCUIT

Freezing point
-10.2
°C

TCL Cooling Ratio
-34.3
°C/10sec

Part No. TA-CS4L 4Liters ¥5,500 (税別)
Part No. TA-CS20L 20Liters ¥22,000 (税別)

“純水”より冷えるレーシングスペック



液色

Competition


FOR RACING

Freezing point
-1.0
°C

TCL Cooling Ratio
-41.8
°C/10sec

Part No. TA-CC4L 4Liters ¥5,500 (税別)
Part No. TA-CC20L 20Liters ¥22,000 (税別)

冷却性能曲線

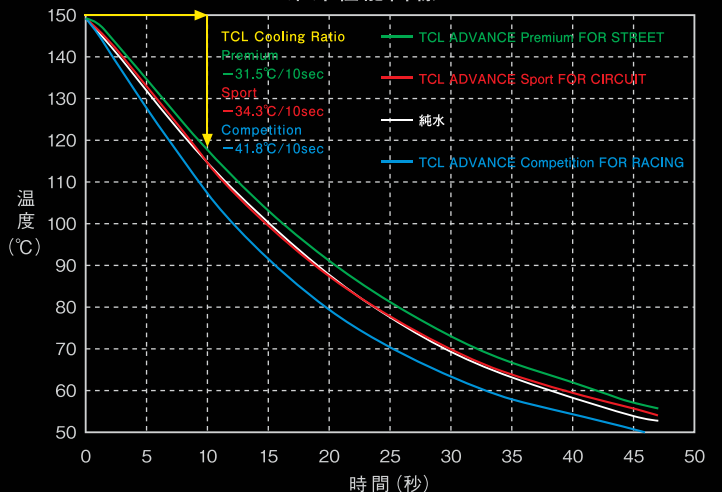

※TCL Cooling Ratioは、TCL独自の冷却性能指数で、150°Cに熱した金属をクーラントへ浸し、10秒後の金属の温度差(0~10秒間)を示したものです。エンジンブロックの冷却を想定した、より実践に近い指数です。