

TRANSMISSION FLUID ATF DW-1

**AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID**
オートマチック・トランスミッションフルード

ホンダATF ウルトラ DW-1規格推奨 スムーズな走行と燃費性能を実現！

TCL ATF DW-1は、極低温時から高温時までの幅広い温度条件において、シフトショックを抑えたスムーズなシフトチェンジを可能にし、快適なドライブフィールを提供します。また、最適な摩擦特性で確かなトルク伝達を行い、気持ちの良い発進と加速を実現します。せん断安定性、油膜強度特性、耐摩耗性に優れATの寿命を伸ばします。省燃費からスポーツモードまでをカバーする高性能ATFです。



A T F

FULLY SYNTHETIC

ATF DW-1




品 番	荷 姿
A001TDW1	1L缶×20本
A004TDW1	4L缶×6本
A020TDW1	20L缶×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

TRANSMISSION FLUID ATF DW-1

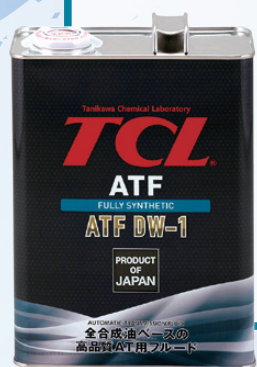

**AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID**
オートマチック・トランスミッションフルード

A T F
FULLY SYNTHETIC
ATF DW-1

■製品特徴

- ホンダウルトラDW-1の規格を満たしており、ウルトラDW-1を推奨するAT車に適合します。
- 従来の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減し、始動時からスムーズな走行と燃費性能を実現したオートマチックトランスミッションフルードです。
- 優れたせん断安定性、油膜強度特性と耐摩耗性をもち、トランスミッションの摩擦を低減し、トランスミッションの寿命を延ばします。
- 低温から高温までの幅広い温度条件において、スムーズなギアシフトと確かなトルク伝達を行います。
- 高温酸化安定性に優れ、ATFの劣化およびAT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定したジャダー防止により、燃費の良い快適な走行が持続します。
- 専用ATF指定車種、軽自動車およびCVT車には使用できません。
- ATFの交換は、事前に異常がないか確認をしてから作業を行ってください。十分な確認なしでATF交換をされるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■代表性状

外観		赤色透明
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8520
色 (ASTM)		-
引火点 (COC)	℃	206
流動点	℃	-42.5以下
粘度 (-40℃)	mPa・s	12,000
動粘度 (40℃)	mm ² /s	34.97
動粘度 (100℃)	mm ² /s	7,275
粘度指数		179
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	2.25
泡立ち試験 (Seq II)	ml	0/0

■特性一覧

使用用途	オートマチック・トランスミッションフルード
商品グループ	ATF
商品名	TCL ATF DW-1
ベースオイル	Fully Synthetic



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL:www.tanikawayuka.co.jp

