

TRANSMISSION FLUID MULTI

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID


オートマチック・トランスミッションフルード

ファミリーカーから高級セダンまで 幅広い日本車ATに適合！

国産車向けに高性能添加剤と
シンセティックベースオイルで開発されたオートマチック・トランスミッションフルードです。
幅広い車種に適合した高性能ATFです。



A T F FULLY SYNTHETIC MULTI

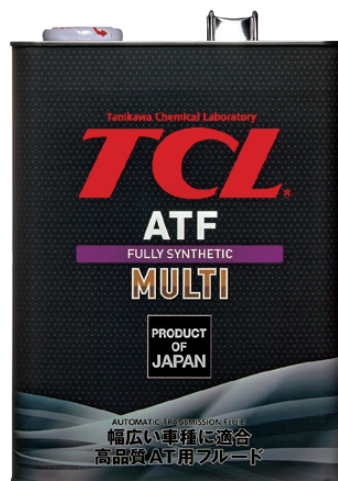


品 番	荷 姿
A001MLTA	1L缶×20本
A004MLTA	4L缶×6本
A020MLTA	20L缶×1本

Tanikawa Chemical Laboratory

TCL®

TRANSMISSION FLUID MULTI



**AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID**
オートマチック・トランスミッションフルード

A T F
FULLY SYNTHETIC
MULTI

■製品特徴

- TCL ATF MULTI は、トランスミッションの性能を長期間にわたり維持し、スムーズで確実な変速性能と優れた保護性能で快適なドライビングを提供します。
 - 低温時の伝達抵抗を軽減し、始動時からスムーズな走行と燃費性能を実現したオートマチックトランスミッションフルードです。
 - 優れたせん断安定性、油膜強度特性と耐摩耗性を持ち、トランスミッションの摩耗を低減し、トランスミッションの寿命を伸ばします。
 - 低温から高温までの幅広い温度条件において、スムーズなギアシフトと確かなトルク伝達を行います。
 - 高温酸化安定性に優れ、ATFの劣化およびAT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定したジャダー防止により、燃費の良い快適な走行が持続します。
 - 主要国産メーカーに適合しております。
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| DEXRON II, III, VI | Toyota Type T-IV, WS |
| Honda DW-1, Z1 | Mazda 3317, 3324, F1, FZ, M-III, M-V |
| Mitsubishi J2, J3, SP II, SP III | Nissan Matic Fluid C, D, J, S |
| Subaru 4ATF, 5ATF, HP | Suzuki 2384K, 3317 |
- 専用ATF指定車種およびCVT車には使用できません。
 - ATFの交換は、事前に異常がないかを確認してから作業を行ってください。十分な確認なしでATFを交換されるとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■代表性状

外観		赤色透明
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8520
色 (ASTM)		-
引火点 (COC)	℃	206
流動点℃		-42.5以下
粘度 (-40℃)	mPa・s	12,000
動粘度 (40℃)	mm ² /s	34.97
動粘度 (100℃)	mm ² /s	7.28
粘度指数		179
塩基価 (PCA)	mgKOH/g	2.25
泡立ち試験 (Seq II)	ml	0/0

■特性一覧

使用用途	オートマチック・トランスミッションフルード
商品グループ	ATF
商品名	TCL ATF MULTI
ベースオイル	Fully Synthetic



谷川油化興業株式会社
〒230-0001
神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11

URL: www.tanikawayuka.co.jp

